

# Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo



L'acqua che circola negli impianti a circuito chiuso tende ad essere corrosiva e crea depositi con rischio di rotture improvvise e perdita di efficienza.

Per evitare che fanghi e depositi ferrosi ostruiscano lo scambiatore della caldaia diminuendo l'efficienza dell'impianto, è opportuno installare un separatore di fanghi magnetico multifunzione.

GEL amplia la linea di prodotti e attrezzature dedicate alla pulizia, protezione e manutenzione degli impianti (Long Life) con il nuovo defangatore Mini Mag Filter.

## Caratteristiche

Separatore di fanghi magnetico multifunzione per la salvaguardia della caldaia. Va installato sul ritorno del circuito di riscaldamento.

Gli accorgimenti progettuali permettono una facile installazione e la possibilità di installarlo sia in posizione verticale che orizzontale.

La candela magnetica ed il kit di scarico in dotazione consentono una veloce ed efficace manutenzione.

## Installazione e manutenzione

Il defangatore va installato sul circuito ritorno, in ingresso alla caldaia.

E' necessario effettuare lo spurgo del filtro e la pulizia della cartuccia almeno una volta l'anno e comunque quando necessario.

NB. Si raccomanda di leggere il relativo manuale d'uso e manutenzione.

## Caratteristiche costruttive

Testa: Nylon PA66 + 20% FV

Testa Vaso porta-magnete: Nylon PA66 + 20% FV

Cartuccia filtrante: AISI 304

Tenute idrauliche: EPDM

Magnete: Neodimio NdFeB-N50

# Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo


## Dati tecnici

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | <b>101.401.00</b>                 |
|                                  | KIT SCARICO ZERO<br>100 ALTA TEMP |
| Induzione magnetica (Gauss)      | 11                                |
| L (cm)                           | 9                                 |
| H (cm)                           | 26,2                              |
| Interasse (cm)                   | 22                                |
| Attacchi                         | 3/4"                              |
| Portata_max(l/min)               | 18                                |
| pressione_esercizio_massima(bar) | 3                                 |
| tempo_di_lavoro(°C)              | 0-90                              |
| Fluido_compatibile               | acqua;                            |
| P(cm)                            | 12                                |

# Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo

## Schema di installazione

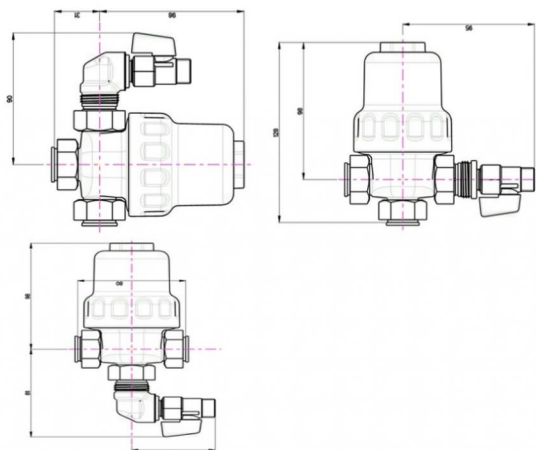

## Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di kit di lavaggio e protezione con defangatore senza risciacquo. Il Kit Scarico Zero è disponibile in tre versioni: 1) Kit Scarico Zero con Minimag Smart, Long Life Scarico Zero e Long Life 710 Pocket Antialghe. 2) Kit Scarico Zero con Mag Filter 1", due confezioni di Long Life Scarico Zero e Long Life 710 Pocket Antialghe. 3) Kit Scarico Zero Fast con Minimag Smart, Long Life Zero Fast e Long Life 710 Fast Antialghe. Per AT - Alta temperatura utilizzare: 1) Minimag Smart o Mag Filter 1" con LL Scarico Zero o LL Scarico Zero Fast. Per BT - Bassa temperatura utilizzare: Minimag Smart o Mag Filter 1" con LL Scarico Zero o LL 100 Scarico Zero Fast e LL 710 Pocket antialghe o LL 710 Fast Antialghe.