


Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

■ GEBERIT

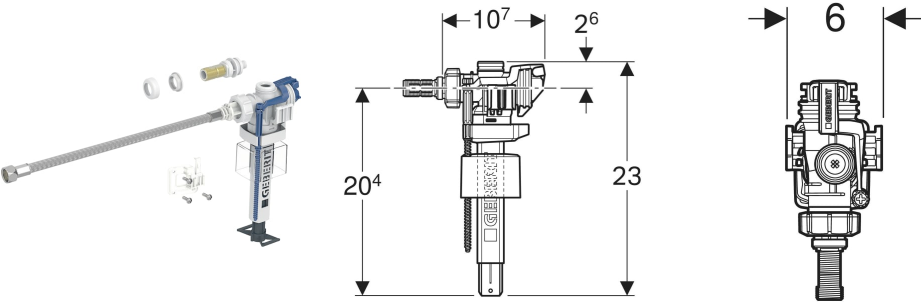

DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Rumore dei rubinetti a 3 bar	7 dB(A)
Rumore dei rubinetti a 5 bar	13 dB(A)
Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Portata a 0,5 bar	0.06 l/s
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Pressione dinamica minima	0.1 bar

Portata di progetto0.09 l/s

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

INFO

- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
240.785.00.5	6	23	10.7
Nuovo			

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.01.2025